


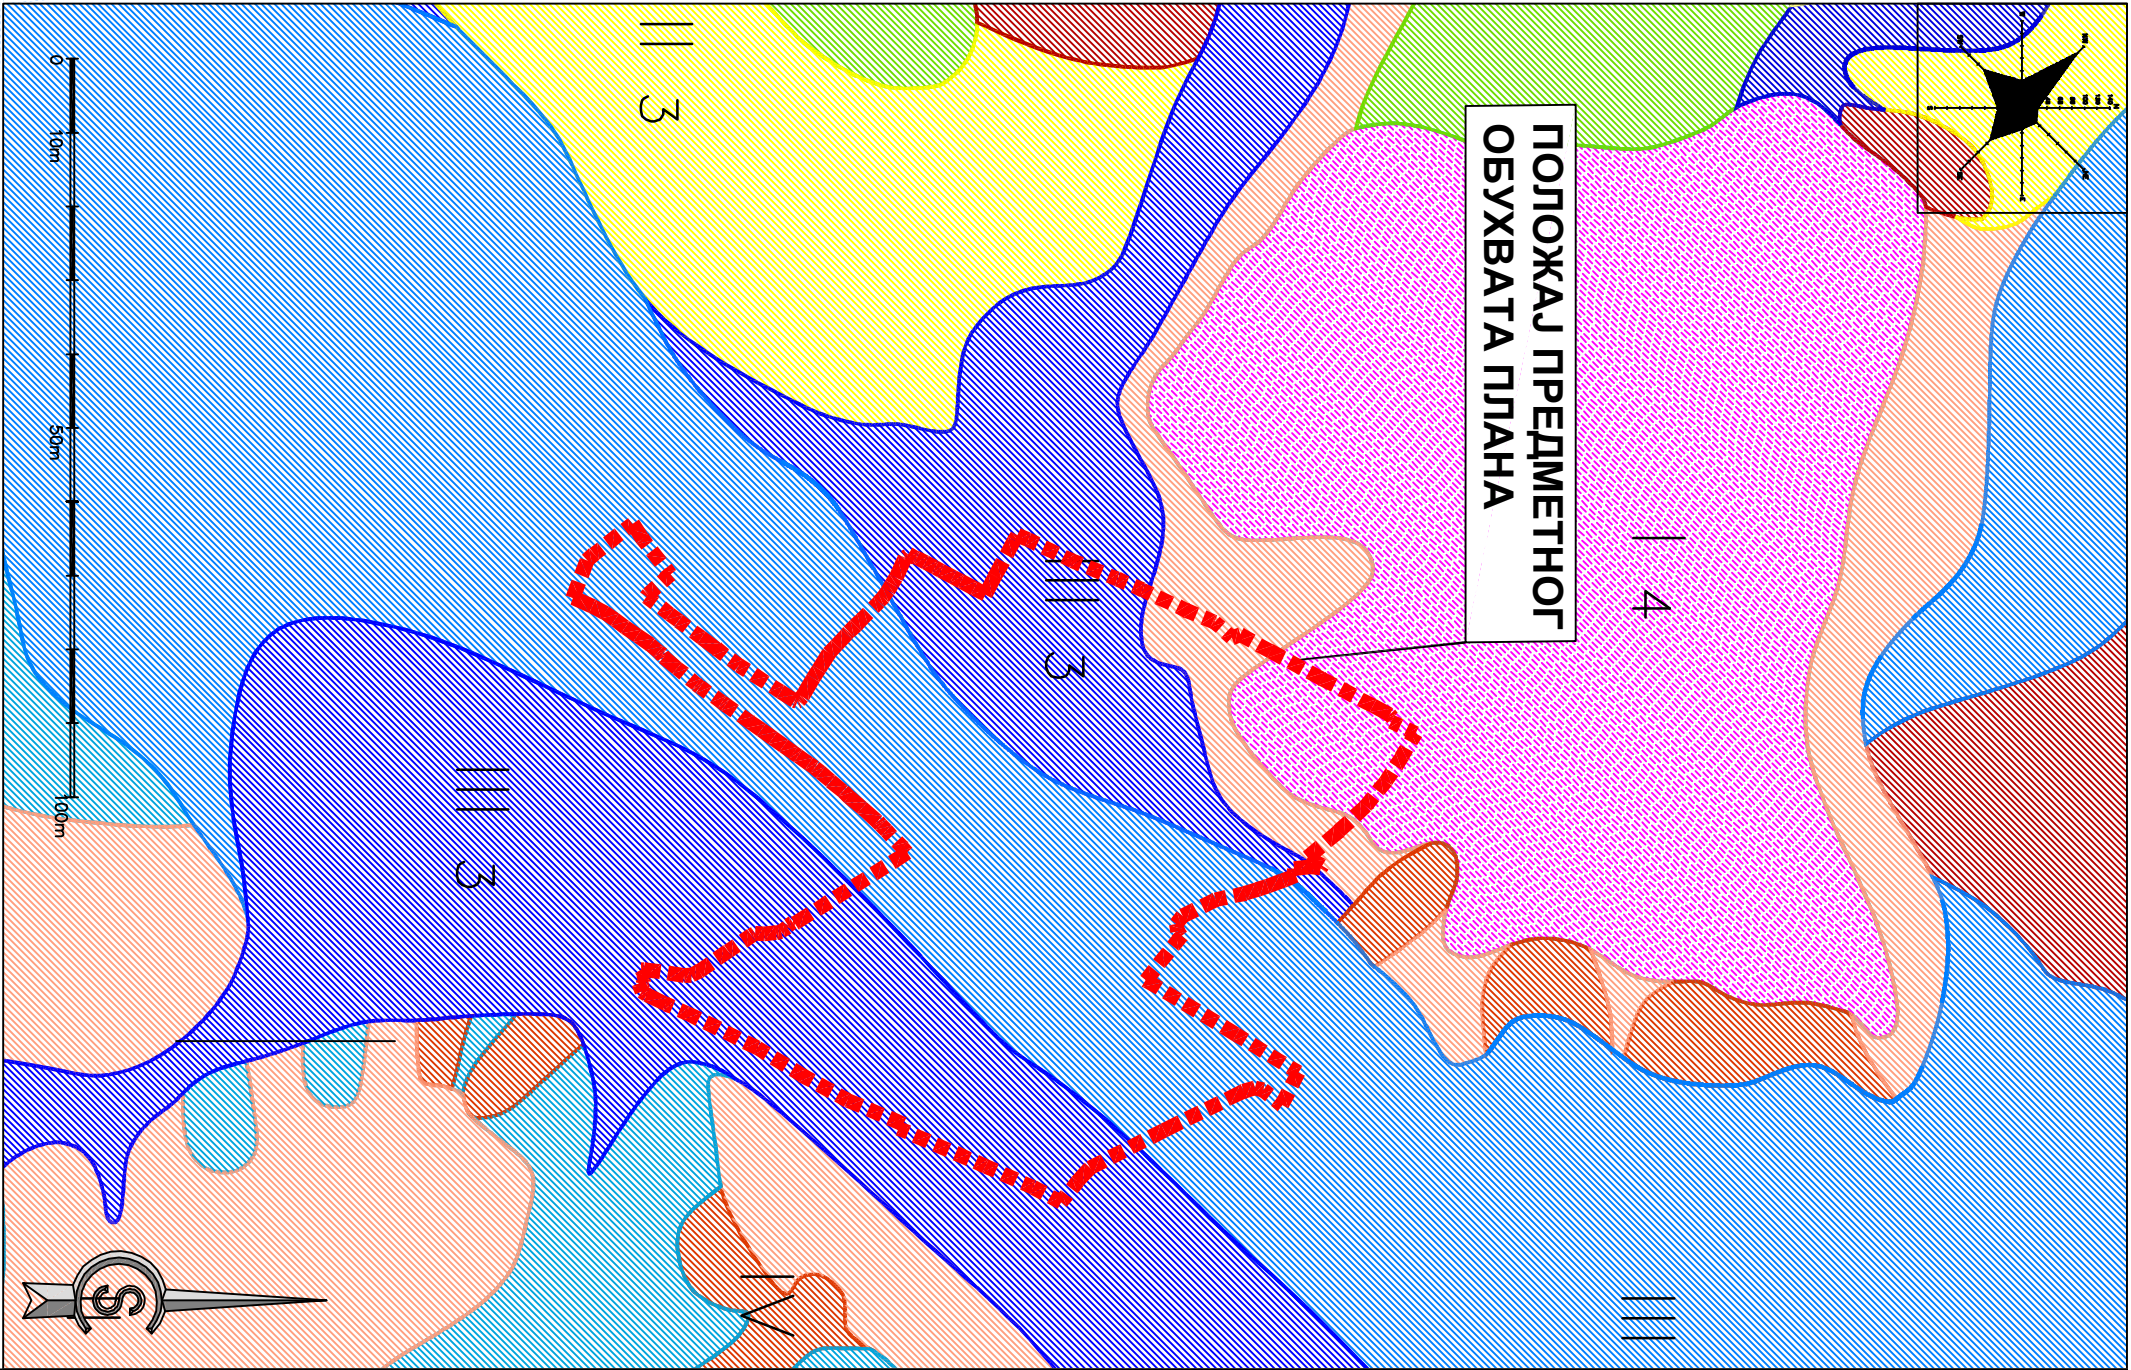

ГРАД КРАГУЈЕВАЦ

ЛЕГЕНДА:

■ ■ ■ ■ ■ граница Измене и допуне Плана детаљне регулације
"ДЕЛА РАДНЕ ЗОНЕ КРАГУЈЕВАЦ И ЗОНЕ ПОСПОВАЊА-СЕРВИС 2"

■ ■ ■ ■ ■ ПОДРЕЉОН I - 4 Терени зарављених неогених тераса, између Лепенце, Угљешнице и Сушичког потока. У литолошком погледу израђени су од прашинастих глина, пескова и шљункова. Ниво подземне воде је дубљи од 5,0м од површине терена са могућим осцилацијама у току времена.

Стабилни терени без савремених инжењерскогеолошких процеса и појава. Добра носивост се може постићи избором дубине фундација и облика темељне стопе. Услови рада у овим стенама су лаки, а могуће је и ручно и механизацијом, а учинци су велики. Код засека и усека већих од 2м. потребно је подграђивање

Ово су терени благих условно стабилних падина, нагиба до 10 степени од стена неогене старости:пешчари, laporи, кречњаци, конгломерати, глине, пескови и шљункови, са делувилалним глинама у површинском делу, дебљине од 2,0м. Ниво воде је 1,0-4,0м. Носивост терена је већином добра. Ови терени обухватају код којих свако неадекватно засецање, може довести до просецања клизања.Због тога је потребно пре засецања и усецања падина и ослањања објеката обавезно урадити детаљна истраживања и прорачуне, а рачуналио и на санационе мере.

ПОДРЕЉОН III - 2 Терени широких алувијалних равни доњих токова река(Лепенце и Љешнице) и то углавном изван утицая савремених токова. Израђени су од прашинастих глина испод којих су пескови и шљункови, дебљине 7-10м., у чијој се подини налазе, већином неадекватне до слабо деформабилне слабо окамењене стене.Ниво подземне воде је високог од 1,0 - 4,0 м али су могућа копања. Услови рада у овим стенама су лаки ручно и машински а учинци добри. Да би постигли добру носивост потребно је изабрати адекватну темељну стопу и дубину фундаирања (израда шљунчаних тампона, фундаирање на шловима, самцима и сл.) Избором скеплетне конструкције, изарадом шљунчаних тампона, могу регулисати неравномерна слепања објеката. Такође приликом ископа за темељне јаме треба водити рачуна о нивоу подземне воде и начина за њиховодренирање или црпљење из ископа.

ПОДРЕЉОН III - 3 Терени алувијалних равни Грошнице, Ждралџице и Еркеке реке, Дивостински поток са притокама, који могу бити бујичног карактера и активне плавинске лепезе, израдање од грубозрног материјала - обилулица, шљункова и пескова, са глинама у повлати. То су периодично плављени терени, а материјал од којих су израђени је несортиран и променљивих геомеханичких карактеристика и склон даљем преталожењу. Израдања објеката у овом подрејону условљава детаљније разматрање планирање микролокације због променљиве воде и због појаве локалног подпојављивања.Израдања тежих и већих објеката захтева детаљне геостатичке прорачуне у смислу постајања потребне носивости и спречавања евентуалних штетних деформација због неравномерног слепања, као и обавезно регулисање токова.

Измена и допуна Плана детаљне регулације "ДЕЛА РАДНЕ ЗОНЕ КРАГУЈЕВАЦ И ЗОНЕ ПОСПОВАЊА-СЕРВИС 2 " - РАНИ ЈАВНИ УВИД -

	ЈГ "УРБАНИЗАМ" - КРАГУЈЕВАЦ Ул. Краља Петра I бр. 23 34000 Крагујевац www.urbanizam.co.rs тел: 034/326-600 (централ) факс: 034/326-252 е-маил: office@urbanizam.co.rs Моб. бр.: 071657522 Моб. бр.: 07165882
ИНВЕСТИТОР И НАРУЧИЛАЦ	Град Крагујевац, Градска управа за просторно планирање, урбанизам, и зграду и заштити животне средине
НОСИЛАЦ ИЗРАДЕ	Град Крагујевац, Градска управа за просторно планирање, урбанизам, и зграду и заштити животне средине
ОБРАЗЛАЖАЧ	Јавно предузеће "УРБАНИЗАМ" - Крагујевац
НАЗИВ КАРТЕ	ИЗВОД ИЗ ГЕОЛОШКЕ ПОДЛОГЕ ЗА ГП КРАГУЈЕВАЦ 2025
ОДГОВОРНИ УРБАНИСТА	МИЛА БРАКОВИЋ, мастер инжењер
САРТАДНИК	СВЕТЛАНА ДРАГОЛОВОVIЋ, грађ.техн.
ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР	ВЕСНА ЈОВАНОВИЋ, МИЛОШЕВИЋ, дипл.инжењер
ДИРЕКТОР	ИР ДРАГАН ДУДИЧИЋ, дипл.простор.план.
БРОЈ КАРТЕ	03.4 БРОЈ ЛИСТА 01 ДАТУМ IX 2019. РАЗМЕРА 1:10 000