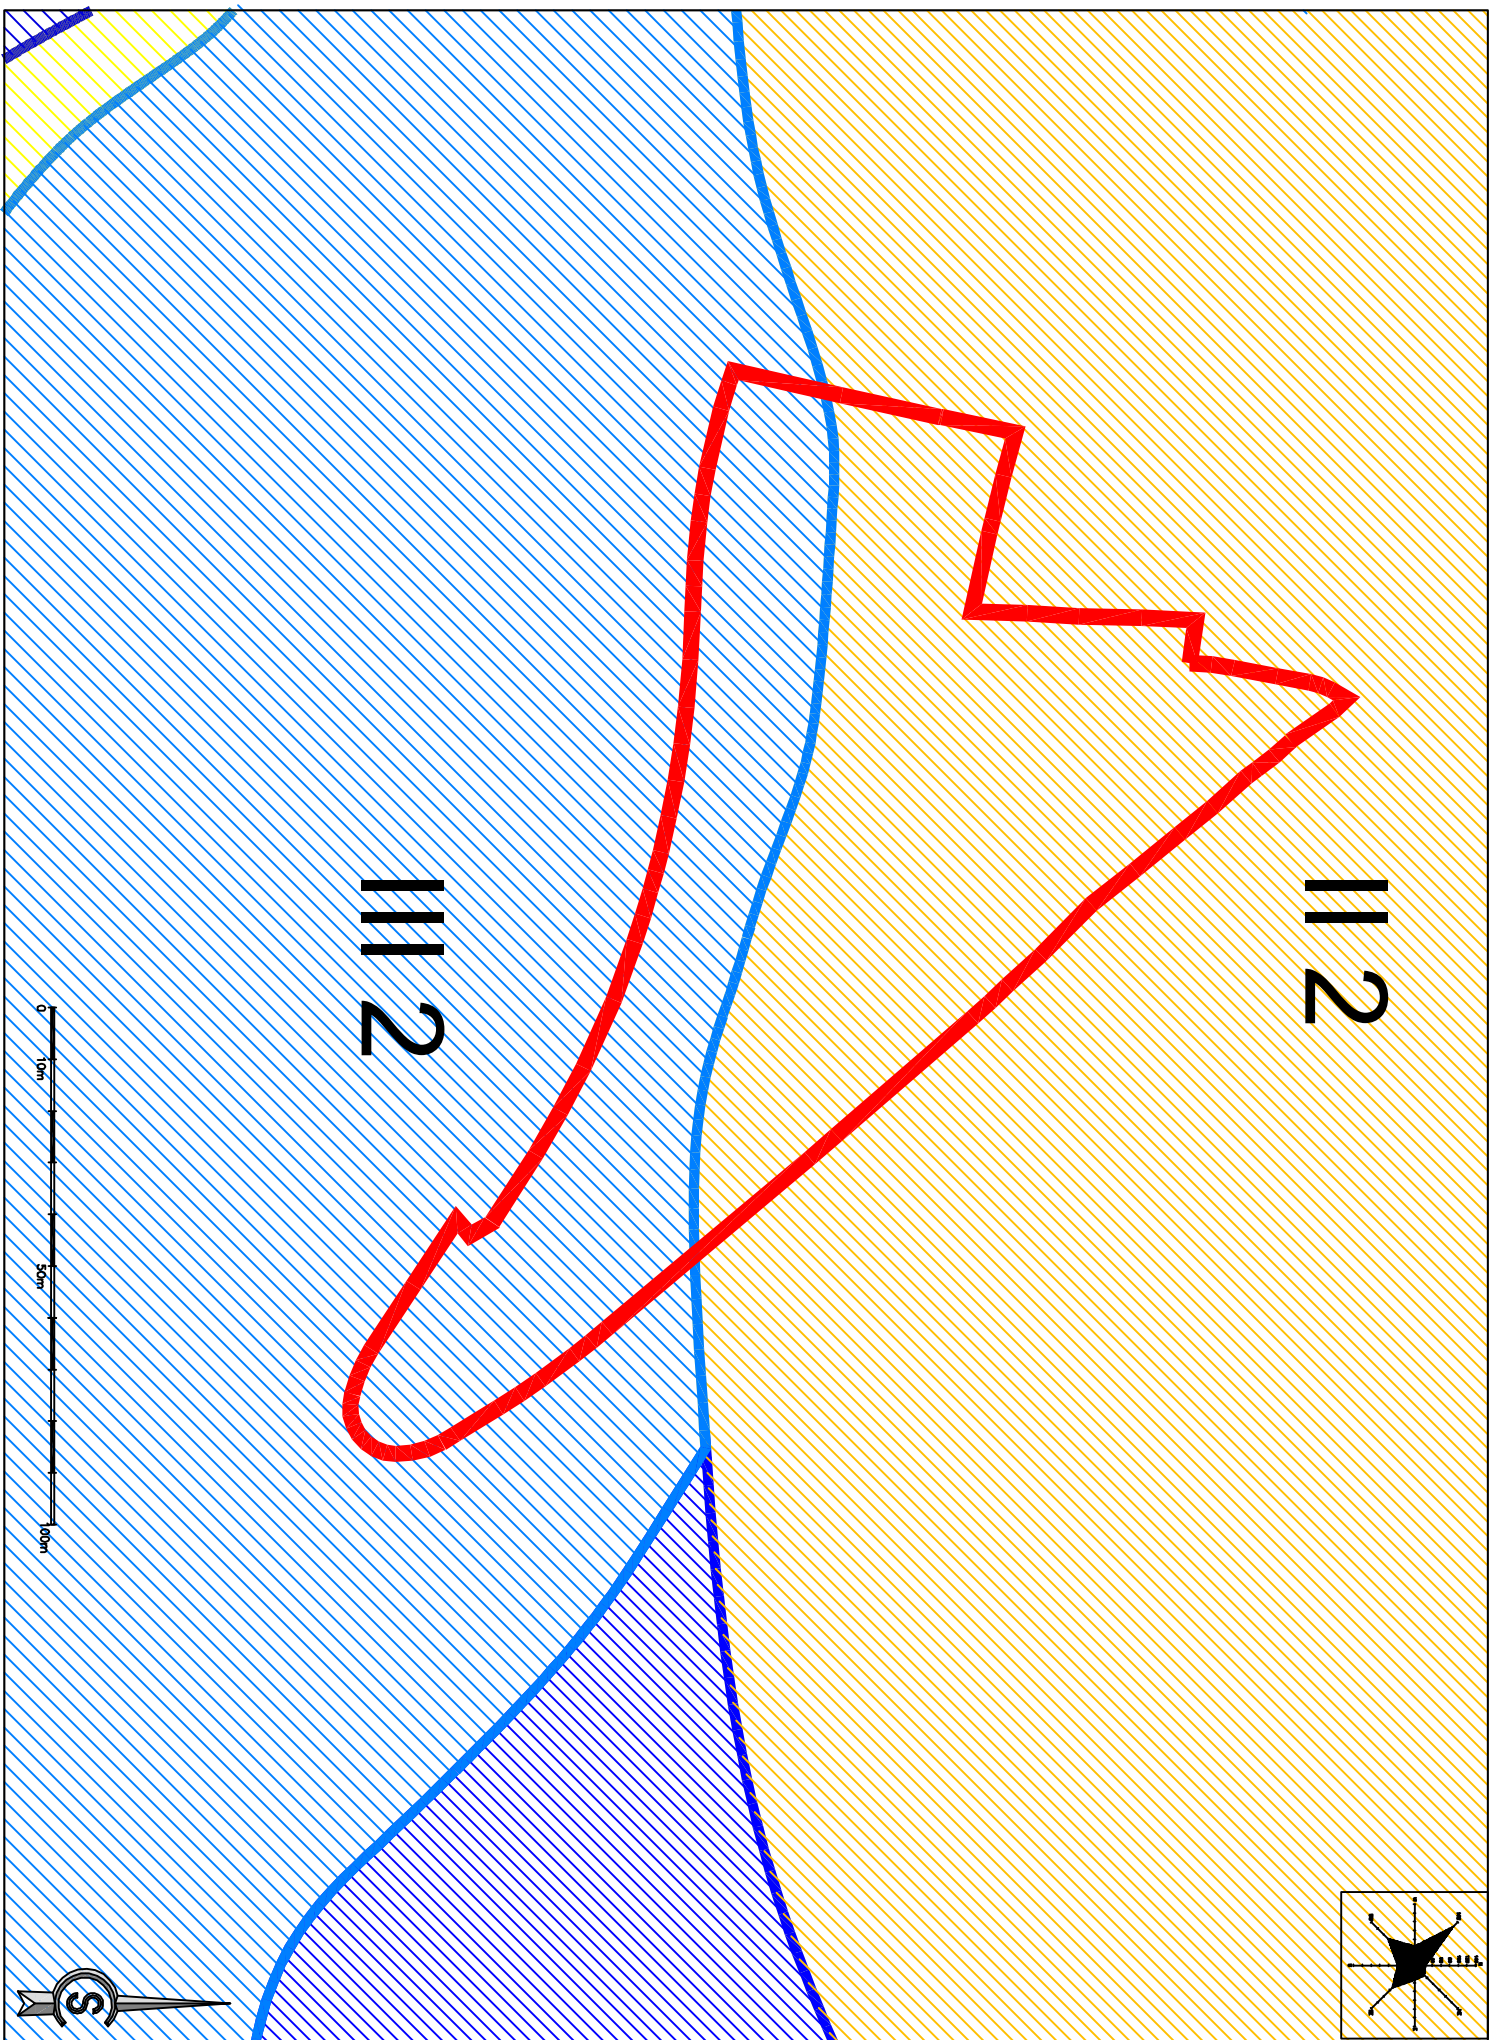


ГРАД КРАГУЈЕВАЦ

ЛЕТЕНДА:

граница обухвата Плана детаљне регулације "Блок Река у насељу Петровац"

ЛЕГЕНДА: РЕЖОНИ

Litogenetska pripadnost i IG svojstva podtefona Ovo su itereni nagiba do 10° izgrađeni od stuna neogene starosti: peščari, laporci, konglomerati, glina, peskovi i slinasti, sa deljivanim i deljivano-povratnim glinama u površinskom delu debljine od 2,0-7,0m. Odrizanje geoloških procesa razvijeni su demudacija i plitko izranjanje. Nivo podzemne vode je ispod 4,0 m

IG uslovi korišćenja podrjeona za nivo GUP-a
Nosivost terena je većinom dobra. Kod izrade većih usjeka i zasekaka postoji mogućnost poremećaja prirodnih uslova stabilnosti. Zbog toga je potrebno pri zasjecanju i usecanja padina i oslanjanja objekata obavezno uraditi detaljna istraživanja i proračune.

Seizmogeološka rejonizacija terena

7-8 b

III 2

Litogenetska pripradnost i IG svojstva podveleja Teren širokih udaljenih razni doprivi tokova reka (Leptevica i Jugoslavica) i tri udaljena izvan utjecaja savremenih tokova. Izgrađeni su do pržihastosti glina ispod kojih su pesakovi i šljunkovi, debljine 7-10 m, a odu se pod naliže, većinom, metedimobilne do slabo deformabilne, otkamenjene šljene. Nivo podzemne vode je visokod od 1,0-4,0 m ali su moguća kolebanja.

IG uslovi korišćenja podrejona za nivo GUP-a

posligi dođe od nosivosti potrošnje je izdati adekvatnu temeljnu stopu dubljinu fundiranja (izrazom sklađeni tempo, fundiranje na šipovima) samomla i si), izdatom sklađeni konstrukcije, izradom sličan tempo, mogu se regulisati neovremena sleganja objekta. Takođe, prilikom islopa za temeljne jame treba voditi računa o nivou podzemnim vode i načina za njihovo drenaže ili cipljenje iz islopa.

Seizmogeološka rejonizacija terena

89

[illegible]

Напомена: Карта је заштићен ауторским правима и власништво је предузећа - објекта. Копирање карте је дозвољено без намерног ауторског